P73569-F5U008-MAC-EU.qxd 6/1/01 9:25 AM Page 1



BELKIN

# Belkin Components FireWire/USB Combo Card Instruction Manual for Macintosh

# Manuel d'instructions de la carte combo FireWire/USB de Belkin Components

# Gebrauchsanleitung für Belkin Components FireWire/USB Combo Card

# Belkin Components FireWire/USB Combokaart Handleiding voor Macintosh

# Manuale di istruzioni per FireWire/USB Combo Card della Belkin Components

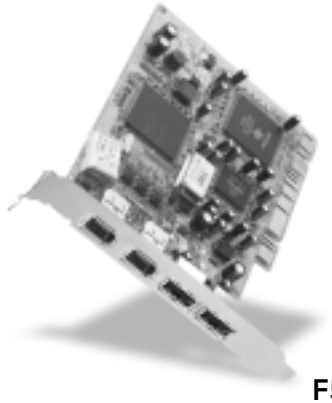

P73569

F5U008-MAC

P73569-F5U008-MAC-EU.qxd 6/1/01 9:25 AM Page 2

# Table of Contents

English . . . . . 1

Français (Europe) . . . . . 15

Deutsch . . . . . 29

Nederlands . . . . . 43

Italiano . . . . . 57

P73569-F5U008-MAC-EU.qxd 6/1/01 9:25 AM Page 4

# Introduction and System Requirements



Thank you for purchasing the Belkin Components FireWire/USB Combo Card. Now you can add three 400Mbps FireWire ports and two 12Mbps USB ports to your Macintosh system while using only one PCI slot to enjoy the blazing speed of FireWire technology and the Plug-and-Play ease of USB devices.

## System Requirements

- Mac® OS 8.6 or Higher
- QuickTime™ 3.0 or Higher
- For 3D Operation:
  QuickDraw® 3D 1.5.3 or Later

## Hardware Requirements

- Available PCI Slot
- 16MB RAM Minimum
- 100MB Disk Space or Greater

## Compatibility

- Blue and White Power Mac G3
- Power Mac G4

## Package Contents

- FireWire/USB Combo Card
- Installation Software CD-ROM Including
  Strata™ VideoShop 4.5
- Registration Card
- This Manual

P73569-F5U008-MAC-EU.qxd 6/1/01 9:25 AM Page 2

# Combo Card Installation

Please read this manual thoroughly before attempting to install this device. Installation of this device requires you to open your computer and insert the device into a PCI slot on the motherboard. If you do not feel comfortable or are unable to perform the tasks described in this manual, contact a qualified computer specialist to have the device installed professionally.

**You Will Need:**

- Phillips Screwdriver
- Static Ground Strap (Recommended)
- Internet Connection

1. Turn the computer off and disconnect all devices and cables.

**⚠ Warning**

Static electricity can damage computer components. If you are not using a static ground strap, be sure to touch any bare metal surface of your computer case to discharge yourself of any static electricity before touching the Firewire/USB Combo Card or any electronics inside of your computer case.



# Combo Card Installation (continued)



2. Open the case of your computer by removing the cover. Refer to your computer user manual for details on how to do this.



3. Locate a free PCI slot in your computer, or remove the PCI card that you will replace with the Belkin Firewire/USB Combo Card.
If not already removed, remove the metal plate that covers the rear bracket corresponding to the PCI slot you have chosen.



P73569-F5U008-MAC-EU.qxd 6/1/01 9:25 AM Page 4

## Combo Card Installation (continued)

4. Remove the Firewire/USB Combo Card from the protective anti-static bag. Handle the card only by the metal bracket and the edges of the board. Avoid touching the gold edge connectors. Insert the card into the PCI slot, carefully aligning the rear bracket to the computer case. Press firmly on the Firewire/USB Combo Card to be sure the card is fully inserted into the PCI slot. The bracket should be resting on the top of the computer case with the screw holes lined up.

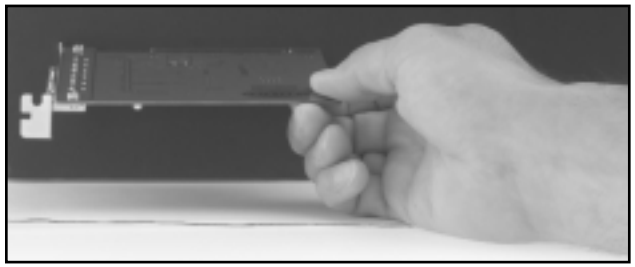



## Combo Card Installation (continued)



5. Fasten the card securely, using the same screw that was holding the bracket or old PCI card in place.

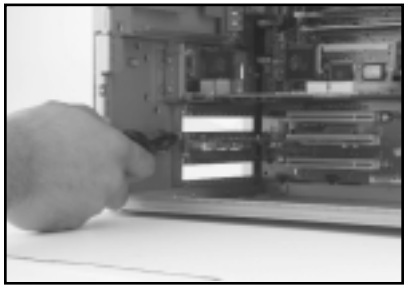

6. Replace the cover of your computer case.

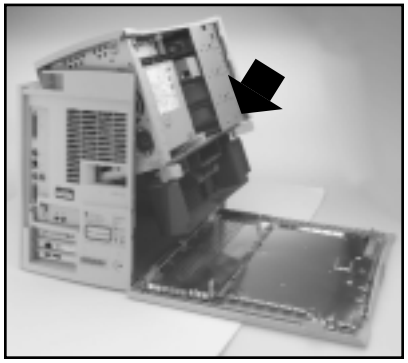

P73569-F5U008-MAC-EU.qxd 6/1/01 9:25 AM Page 6

# Software Installation

1. Go to the website "www.apple.com", then go to “Support” and from there to “Downloads”.

# Software Installation (continued)



2. Click on the "Software Updates" link. This will take you to the download page.

P73569-F5U008-MAC-EU.qxd 6/1/01 9:25 AM Page 8

## Software Installation (continued)

3. Under the Download heading, put "FireWire" in the Search Software Info text box. This will take you to the FireWire Download Updates page.

## Software Installation (continued)



Select the appropriate FireWire installation for your system. This will automatically start the Download Manager and the file will be downloaded onto the desktop. (If you need additional assistance with downloading, scroll down on the page and click on the link under the Installation Instruction section.)

4. When the downloading is complete, look for the "FireWire 2.X.smi" icon on the desktop and double-click it.
5. The OS will decompress the disk image and the "FireWire" icon will be placed on the desktop. Double-click this icon.
6. There are four files in the disk image. Read "About FireWire" for more information, and then double-click the "Installer" icon to start the installation.

P73569-F5U008-MAC-EU.qxd 6/1/01 9:25 AM Page 10

## Software Installation (continued)

7. Select "Easy Install" for the installation option, select your startup disk in the "Destination Disk", and click on "Install".
8. A warning dialogue will come up asking permission to close all other applications. Make sure you have saved all important documents and click “Continue”.
9. Installer will copy the necessary files. When the installation is complete, you will see the following dialogue stating that the installation was successful. Click on "Restart" to restart the computer and the installation is complete.
10. After restart, you may delete the "FireWire 2.*X*.smi" file.

### Strata™ VideoShop Software Installation

Put the Strata Installation disk into the computer and double-click the Strata installation file. This will take you through the installation of the software.

## Software Installation (continued)



Make sure that all applications are closed before installing the software.



Once installation is done, you will need to restart your computer.

P73569-F5U008-MAC-EU.qxd 6/1/01 9:25 AM Page 12

# Software Installation (continued)

When your computer has restarted, double-click the icon for the VideoShop software. When the install dialogue box comes up, put your name and company name into the text boxes. In the serial number box, input the serial number printed on the CD.

The installation CD contains the Strata VideoShop 4.5 manual in PDF format; if you do not have Adobe Acrobat Viewer, you must install the viewer. On the CD, double-click on "Acrobat Reader Install" then on the following screen that appears, double-click on "Reader Installer". Next, follow the on-screen instructions. Once Adobe Acrobat is installed, you can open "Tutorial" to learn how to use Strata VideoShop 4.5. You can also browse "VideoShop 4.5 ReadMe", and documentation for additional information.



# Information

## FCC Statement

**DECLARATION OF CONFORMITY WITH FCC RULES FOR ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY**

We, Belkin Components, of 501 West Walnut Street, Compton CA 90220, declare under our sole responsibility that the product:

F5U008-MAC

to which this declaration relates:
Complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## CE Declaration of Conformity

We, Belkin Components, declare under our sole responsibility that the F5U008-MAC, to which this declaration relates, is in conformity with Generic Emissions Standard EN50081-1 and with Generic Immunity Standard EN50082-1 1992.

## Belkin Components Limited Lifetime Product Warranty

Belkin Components warrants this product against defects in materials and workmanship for its lifetime. If a defect is discovered, Belkin will, at its option, repair or replace the product at no charge provided it is returned during the warranty period, with transportation charges prepaid, to the authorized Belkin dealer from whom you purchased the product. Proof of purchase may be required.

This warranty does not apply if the product has been damaged by accident, abuse, misuse, or misapplication; if the product has been modified without the written permission of Belkin; or if any Belkin serial number has been removed or defaced.

THE WARRANTY AND REMEDIES SET FORTH ABOVE ARE EXCLUSIVE IN LIEU OF ALL OTHERS, WHETHER ORAL OR WRITTEN, EXPRESSED OR IMPLIED. BELKIN SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

No Belkin dealer, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this warranty.

BELKIN IS NOT RESPONSIBLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM ANY BREACH OF WARRANTY, OR UNDER ANY OTHER LEGAL THEORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOST PROFITS, DOWNTIME, GOODWILL, DAMAGE TO OR REPROGRAMMING, OR REPRODUCING ANY PROGRAM OR DATA STORED IN OR USED WITH BELKIN PRODUCTS.

P73569-F5U008-MAC-EU.qxd 6/1/01 9:25 AM Page 14

belkin.com

***Belkin Components***
501 West Walnut Street
Compton • CA • 90220 • USA
Tel: 310.898.1100
Fax: 310.898.1111
**Technical Support:**
800.223.5546 ext. 2263
belkin.com/support/tech

***Belkin Components, Ltd.***
Unit 13 • Gatelodge Close • Round Spinney
Northampton • Northants • NN3 8RX • United Kingdom
Tel: +44 (0) 1604678300
Fax: +44 (0) 1604678330

***Belkin Components B.V.***
Diamantlaan 8 • 2132 WV
Hoofddorp • The Netherlands
Tel: +31 (0) 235698765
Fax: +31 (0) 235612694

© 2000 Belkin Components. All rights reserved. All trade names are registered trademarks of respective manufacturers listed. FireWire is a trademark of Apple Computer, Inc. registered in the United States and other countries, used under license.

P73571-F5U008cMAC.qxd 6/1/01 11:22 AM Page 15

# Présentation et configuration requise



Merci d'avoir choisi la carte Combo FireWire/USB de Belkin Components. Vous pouvez maintenant ajouter trois ports FireWire de 400 Mbit/s et deux ports USB de 12 Mbit/s à votre Macintosh en n'utilisant qu'un seul emplacement PCI et profiter de la vitesse fulgurante de la technologie FireWire et de la facilité d'utilisation des périphériques USB de type « branchez et utilisez ».

## Configuration requise

- Mac® OS 8.6 ou une version plus récente
- QuickTime™ 3.0 ou version plus récente
- Pour fonctionnement 3D :
  QuickDraw® 3D 1.5.3 ou version plus récente

## Matériel requis

- Emplacement PCI libre
- Mémoire RAM 16 Mo (minimum)
- Espace disque de 100 Mo ou plus

## Compatibilité

- Power Mac G3 bleu et blanc
- Power Mac G4

## Contenu de l'emballage

- Carte Combo FireWire/USB
- CD d'installation, avec logiciel Strata™ VideoShop 4.5
- Fiche d'enregistrement
- Ce manuel

P73571-F5U008cMAC.qxd 6/1/01 11:22 AM Page 16

# Installation de la carte Combo

Veuillez lire attentivement le présent guide avant de commencer l'installation. Pour installer ce périphérique, vous devrez d'abord ouvrir votre ordinateur avant de l'insérer dans un emplacement PCI sur la carte maîtresse. Si vous ne vous sentez pas à l'aise ou capable d'exécuter les tâches décrites dans ce manuel, demandez à un professionnel ou à un spécialiste en informatique de l'installer pour vous.

**Voici ce dont vous aurez besoin :**

- Tournevis à pointe cruciforme
- Bracelet de mise à la terre (recommandé)
- Connexion Internet

1. Éteignez votre ordinateur et débranchez tous les câbles et périphériques qui y sont raccordés.

**⚠ Mise en garde**

L'électricité statique peut endommager les pièces d'ordinateur. Si vous n'utilisez pas de bracelet de mise à la terre, assurez-vous de toucher à n'importe quelle surface métallique nue du boîtier de votre ordinateur pour vous décharger de toute électricité statique avant de toucher à la carte Combo FireWire/USB ou à tout autre composant électronique à l'intérieur de votre ordinateur.



# Installation de la carte Combo (suite)



2. Ouvrez le boîtier de votre ordinateur en retirant le couvercle. Consultez votre manuel d'utilisation pour savoir comment procéder.



3. Choisissez un emplacement PCI libre sur votre ordinateur ou enlevez la carte PCI que vous êtes sur le point de remplacer par la carte Combo FireWire/USB Belkin.
Si cela n'a pas encore été fait, enlevez la plaque métallique à l'arrière qui recouvre l'emplacement PCI que vous avez choisi.



P73571-F5U008cMAC.qxd 6/1/01 11:22 AM Page 18

## Combo Card Installation (suite)

4. Sortez la carte Combo FireWire/USB de son emballage antistatique. Manipulez-la avec soin par le support métallique en faisant attention de ne pas toucher aux connecteurs à rebords dorés. Insérez la carte dans l'emplacement PCI, en alignant soigneusement le support arrière avec le boîtier de l'ordinateur. Appuyez fermement sur la carte Combo Firewire/USB pour être certain qu'elle est bien enfoncée dans l'emplacement PCI. Le support doit appuyer sur le dessus du boîtier de l'ordinateur, avec les trous des vis alignés vers le haut.

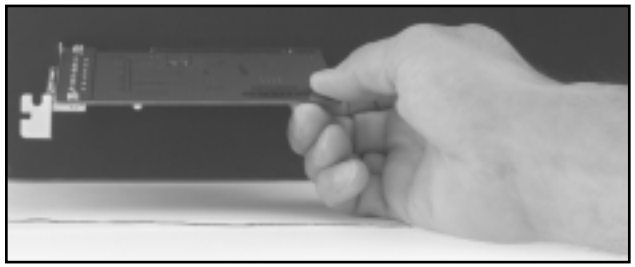



## Combo Card Installation (suite)



5. Fixez la carte solidement en utilisant la même vis qui servait à tenir le support ou l'ancienne carte PCI en place.

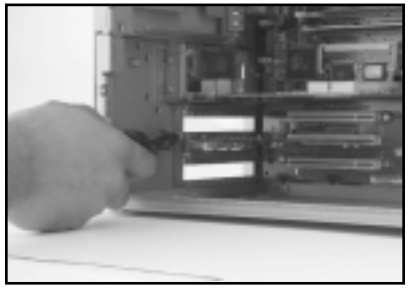

6. Remettez le couvercle.

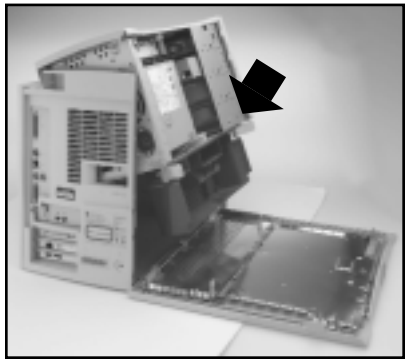

P73571-F5U008cMAC.qxd 6/1/01 11:22 AM Page 20

## Installation du logiciel

1. Rendez-vous au site Web « http://www.apple.com », sélectionnez l'onglet « Support » et ensuite « Downloads » (Téléchargements).

## Installation du logiciel (suite)

2. Cliquez sur le lien « Software Updates » (Mise à jour des logiciels) pour vous rendre à la page des téléchargements.

P73571-F5U008cMAC.qxd 6/1/01 11:22 AM Page 22

# Installation du logiciel (suite)

3. Sous la rubrique Téléchargements, entrez « FireWire » dans la boîte de texte « Search Software Info », ce qui vous amènera à la page des mises à jour pour FireWire.

# Installation du logiciel (suite)



Sélectionnez l'installation FireWire qui convient à votre système. Le téléchargement commencera automatiquement et le fichier sera transféré sur votre bureau. (Si vous avez besoin d'assistance pour le téléchargement, rendez-vous au bas de la page et cliquez sur le lien à la suite des instructions d'installation.)

4. 4. Une fois le téléchargement terminé, repérez l'icône « FireWire 2.X.smi » sur votre bureau et double-cliquez dessus.
5. Le système d'exploitation décomprimera l'image disque et placera l'icône « FireWire » sur le bureau. Double-cliquez sur cette icône.
6. L'image disque contient quatre fichiers. Lisez la rubrique « About FireWire » (A propos de FireWire) pour en savoir davantage sur cette technologie et double-cliquez sur l'icône « Installer » (Programme d'installation) pour commencer l'installation.

P73571-F5U008cMAC.qxd 6/1/01 11:22 AM Page 24

# Installation du logiciel (suite)

7. Sélectionnez l'option d'installation « Easy Install » (Installation facile), choisissez votre disque de démarrage sous la rubrique « Destination Disk » (Disque de destination) et cliquez sur « Install » (Installer).
8. Une boîte de dialogue d'avertissement s'ouvrira vous demandant la permission de fermer toutes les autres applications. Assurez-vous que vous avez sauvegardé tous vos documents importants et cliquez sur « Continue » (Continuer).
9. Le programme d'installation copiera les fichiers nécessaires. Une fois l'installation terminée, un message vous indiquera que l'installation a réussi. Cliquez sur « Restart » (Redémarrer) pour redémarrer votre ordinateur. L'installation est maintenant terminée.
10. Après avoir redémarré, vous pouvez supprimer le fichier « FireWire 2.X.smi ».

## Installation du logiciel Strata™ VideoShop

Insérez le disque d'installation Strata dans votre lecteur et double-cliquez sur le fichier d'installation Strata. Le système vous guidera dans l'installation du logiciel.

# Installation du logiciel (suite)



Assurez-vous de fermer toutes les applications avant d'installer le logiciel.



Une fois que vous aurez terminé, vous devrez redémarrer votre ordinateur.

P73571-F5U008cMAC.qxd 6/1/01 11:22 AM Page 26

# Installation du logiciel (suite)

Une fois qu'il aura redémarré, double-cliquez sur l'icône du logiciel VideoShop. Lorsque la boîte de dialogue apparaît, tapez votre nom et celui de votre compagnie dans les boîtes de texte. Dans la boîte du numéro de série, entrez le numéro imprimé sur le CD.

Le CD d'installation contient le guide d'utilisation Strata VideoShop 4.5 en format PDF. Si vous n'avez pas Adobe Acrobat Viewer, vous devrez l'installer. Sur le CD, double-cliquez sur « Acrobat Reader Install » puis, à l'écran suivant, double-cliquez sur « Reader Installer ». Ensuite, suivez les instructions à l'écran. Une fois le programme Adobe Acrobat installé, vous pouvez ouvrir le didacticiel (Tutorial) pour apprendre à vous servir du logiciel Strata VideoShop 4.5. Vous pouvez parcourir le fichier « VideoShop 4.5 ReadMe » (Lisez-moi) et la documentation pour obtenir de plus amples renseignements.



# Information

## Déclaration FCC

**DÉCLARATION DE CONFORMITÉ À LA RÉGLEMENTATION FCC EN MATIÈRE DE COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE**

Nous, Belkin Components, sis au 501 West Walnut Street, Compton CA 90220, États-Unis, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit F5U008cMAC auquel se réfère la présente déclaration, est conforme aux normes énoncées à l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Le fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut pas provoquer d'interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.

## Déclaration de conformité CE

Nous, Belkin Components, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit F5U005cMAC, auquel se réfère la présente déclaration, est conforme aux normes Generic Emissions Standard EN50081-1 et Generic Immunity Standard EN50082-1 1992.

## Déclaration ICES

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## Garantie à vie limitée de Belkin Components

Belkin Components garantit ce produit à vie contre tout défaut de matériau et de fabrication. Si l'appareil s'avère défectueux, Belkin le réparera ou le remplacera gratuitement, à sa convenance, à condition que le produit soit retourné, port payé, pendant la durée de la garantie, au dépositaire Belkin agréé duquel le produit a été acheté. Une preuve d'achat peut être exigée.

La présente garantie est caduque si le produit a été endommagé par accident, abus, usage impropre ou mauvaise application, si le produit a été modifié sans autorisation écrite de Belkin, ou si un numéro de série Belkin a été supprimé ou rendu illisible.

LA GARANTIE ET LES VOIES DE RECOURS SUSMENTIONNÉES FONT FOI EXCLUSIVEMENT ET REMPLACENT TOUTES LES AUTRES, ORALES OU ÉCRITES, EXPLICITES OU IMPLICITES. BELKIN REJETTE EXPRESSÉMENT TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS RESTRICTION, LES GARANTIES AFFÉRENTES À LA QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE ET À LA POSSIBILITÉ D'UTILISATION À UNE FIN DONNÉE.

Aucun dépositaire, représentant ou employé de Belkin n'est habilité à apporter des modifications ou adjonctions à la présente garantie, ni à la proroger.

BELKIN N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES SPÉCIAUX, DIRECTS OU INDIRECTS, DÉCOULANT D'UNE RUPTURE DE GARANTIE, OU EN VERTU DE TOUTE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE, Y COMPRIS MAIS SANS RESTRICTION LES PERTES DE BÉNÉFICES, TEMPS D'ARRÊT, FONDS DE COMMERCE, REPROGRAMMATION OU REPRODUCTION DE PROGRAMMES OU DE DONNÉES MÉMORISÉS OU UTILISÉS AVEC DES PRODUITS BELKIN OU DOMMAGES CAUSÉS À CES PROGRAMMES OU À CES DONNÉES.

P73571-F5U008cMAC.qxd 6/1/01 11:22 AM Page 28

belkin.com

***Belkin Components***
501 West Walnut Street
Compton • CA • 90220 • USA
Tel: 310.898.1100
Fax: 310.898.1111

***Belkin Components, Ltd.***
Unit 13 • Gatelodge Close • Round Spinney
Northampton • Northants • NN3 8RX • United Kingdom
Tel: +44 (0) 1604678300
Fax: +44 (0) 1604678330

***Belkin Components B.V.***
Diamantlaan 8 • 2132 WV
Hoofddorp • The Netherlands
Tel: +31 (0) 235698765
Fax: +31 (0) 235612694

© 2000 Belkin Components. Tous droits réservés. Toutes les marques de commerce sont des marques déposées des fabricants respectifs énumérés. FireWire® est une marque de commerce d'Apple Computer Inc. enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays, et utilisée sous licence.

P73571-F5U008pMAC.qxd 6/1/01 11:24 AM Page 33

# Introdução e Requisitos do Sistema

Obrigado por adquirir a Placa Combinada FireWire/USB da Belkin Components. Agora, você pode adicionar três portas FireWire de 400 Mbps e duas portas USB de 12 Mbps ao seu sistema Macintosh utilizando apenas um slot PCI, e desfrutar da incrível velocidade da tecnologia FireWire e facilidade do Plug-and-Play dos dispositivos USB.

## Requisitos do Sistema

- Mac® OS 8.6 superior
- QuickTime™ 3.0 superior
- Para operação em 3D:

QuickDraw® 3D 1.5.3 ou mais recente

## Requisitos de Hardware

- Slot PCI disponível
- Mínimo 16MB de RAM
- Espaço mínimo de 100MB no disco

## Compatibilidade

- Power Mac G3 Azul e Branco
- Power Mac G4

## Conteúdo do Conjunto

- Placa Combinada FireWire/USB
- CD-ROM de instalação do software, incluindo o Strata™ VideoShop 4.5
- Cartão de Registro
- Este Manual

P73571-F5U008pMAC.qxd 6/1/01 11:24 AM Page 34

# Instalação da Placa Combinada

Leia este manual com atenção antes de instalar o dispositivo. A instalação requer que o computador seja aberto para inserir o dispositivo em um slot PCI na placa-mãe. Caso você não se sinta seguro ou não tenha condições de realizar as tarefas descritas no manual, entre em contato com um especialista qualificado para instalar o dispositivo profissionalmente.

**O que você vai precisar:**

- Uma chave de venda Phillips
- Tira de aterramento para proteção contra estática (recomendada)
- Conexão na Internet

1. Desligue o computador e desconecte todos os dispositivos e cabos.

**⚠ Advertência**

A eletricidade estática pode causar danos nos componentes do computador. Se você não utilizar uma tira de aterramento para proteção contra estática, certifique-se de tocar em alguma parte de metal bruto no gabinete do computador para remover sua eletricidade estática antes de tocar na Placa Combinada FireWire/USB ou em qualquer componente eletrônico do gabinete do computador.



# Instalação da Placa Combinada (continuação)

2. Abra o gabinete do computador removendo sua tampa. Consulte o manual de usuário do computador para mais detalhes sobre como fazer isso.





3. Localize um slot PCI disponível no computador ou retire a placa PCI que será substituída pela Placa Combinada FireWire/USB da Belkin.
Retire a placa metálica que cobre o suporte posterior correspondente ao slot PCI selecionado, caso já não tenha sido removida.



P73571-F5U008pMAC.qxd 6/1/01 11:24 AM Page 36

## Instalação da Placa Combinada (continuação)

4. Retire a Placa Combinada FireWire/USB do saco de proteção antiestática. Prenda a placa somente pelo suporte metálico e pelas bordas da placa. Não toque nos conectores dourados na extremidade. Insira a placa no slot PCI, alinhando cuidadosamente o suporte posterior com o gabinete do computador. Pressione a Placa Combinada FireWire/USB firmemente para certificar-se de que esteja totalmente inserida no slot PCI. O suporte deverá estar assentado sobre o gabinete do computador com os orifícios dos parafusos alinhados.

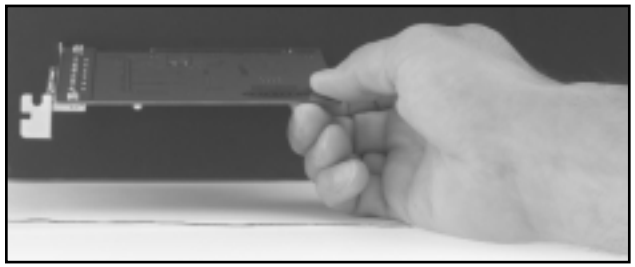



## Instalação da Placa Combinada (continuação)

5. Aperte a placa com segurança, utilizando o mesmo parafuso que estava prendendo o suporte ou a Placa PCI antiga no lugar.

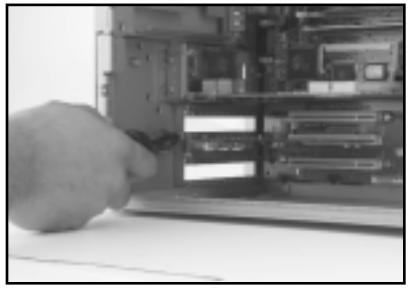



6. Recoloque a tampa do gabinete do computador.

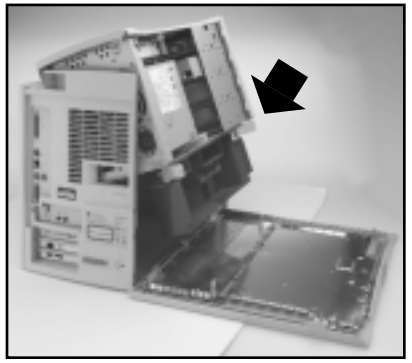

P73571-F5U008pMAC.qxd 6/1/01 11:24 AM Page 38

## Instalação do Software

1. Vá para o website "www.apple.com", em seguida para "Support" (Suporte) e depois para "Downloads".

## Instalação do Software (continuação)

2. Clique no link "Software Updates" (Atualizações de Software) que lhe levará à página de download.

P73571-F5U008pMAC.qxd 6/1/01 11:24 AM Page 40

## Instalação do Software (continuação)

3. Sob o cabeçalho Download, coloque "FireWire" na caixa de texto de Informações de Busca de Software. Isto lhe levará à página para fazer downloads de atualização do FireWire.

## Instalação do Software (continuação)

Selecione a instalação FireWire adequada para o seu sistema, o que iniciará o Gerenciador de Download automaticamente e o arquivo será carregado no seu desktop. (Se necessitar de auxílio adicional com o download, role a tela para baixo e clique no link sob a seção de Instruções de Instalação.)

4. Quando o download estiver concluído, procure pelo ícone "FireWire 2.X.smi" em seu desktop e clique duas vezes sobre ele.
5. O Sistema Operacional descomprimirá a imagem do disco e o ícone "FireWire" será colocado no desktop. Clique duas vezes sobre esse ícone.
6. Há quatro arquivos na imagem de disco. Leia o "About FireWire" (Sobre FireWire) para mais informações e após clique duas vezes no ícone "Installer" para iniciar a instalação.

P73571-F5U008pMAC.qxd 6/1/01 11:24 AM Page 42



7. Selecione "Easy Install" (Instalação Fácil) para a opção da instalação, selecione seu disco de partida no "Destination Disk" (Disco de Destino), e clique em "Install" (Instalar).
8. Aparecerá um diálogo de aviso pedindo permissão para fechar todas as demais aplicações. Certifique-se de salvar todos os documentos importantes e clique em "Continue" (Continuar).
9. O Installer copiará todos os arquivos necessários. Quando a instalação estiver concluída, você verá o diálogo a seguir indicando que a instalação foi bem-sucedida. Clique em "Restart" (Reinicializar) para reinicializar o computador e a instalação está completa.
10. Após a reinicialização, você pode deletar o arquivo "FireWire 2.X.smi".

## Instalação do Software Strata™ VideoShop

Coloque o disco de instalação do Strata no computador e clique duas vezes em seu arquivo de instalação. Isso lhe levará para a instalação do software.

Certifique-se de que todas as demais aplicações estejam fechadas antes de instalar o software.



Quando a instalação estiver concluída, será necessário reinicializar o computador.

P73571-F5U008pMAC.qxd 6/1/01 11:24 AM Page 44

# Instalação do Software (continuação)

Quando o computador estiver reinicializado, clique duas vezes no ícone para o software VideoShop e, quando aparecer a caixa de diálogo de instalação, coloque seu nome e o nome da empresa nas caixas de texto. Na caixa do número de série, introduza o número de série impresso no CD.

O CD de instalação contém o manual do Strata VideoShop 4.5 no formato PDF; se você não possuir o Adobe Acrobat Viewer, ele deve ser instalado. No CD, clique duas vezes em "Acrobat Reader Install" (Instalar Acrobat Reader) e, na próxima tela que aparecer, clique duas vezes em Reader Installer. Após, siga as instruções na tela. Quando o Adobe Acrobat estiver instalado, será possível abrir o "Tutorial" para aprender como usar o Strata VideoShop 4.5. Você poderá também pesquisar o "VideoShop 4.5 ReadMe" (Arquivo ReadMe do VideoShop 4.5) e a documentação para mais informações.



# Informações

## Declaração da FCC

**DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS REGRAS DO FCC PARA COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA**

Nós, a Belkin Components, localizados no endereço 501 West Walnut Street, Compton CA 90220, declaramos sob nossa única responsabilidade que o produto F5U008pMAC
ao qual esta declaração se relaciona, está em conformidade com a Parte 15 das Normas do FCC. A operação está sujeita às seguintes condições: (1) este dispositivo não pode causar interferência que cause danos e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar uma operação indesejável.

## Declaração de Conformidade da CE

Nós, a Belkin Components, declaramos sob nossa única responsabilidade que o F5U008mMAC, ao qual esta declaração se relaciona, está em conformidade com o Padrão de Emissões Genéricas EN50081-1 e com o Padrão de Imunidade Genérica EN50082-1 1992.

## Garantia de vida útil limitada da Belkin Components

A Belkin Components garante este produto contra defeitos em materiais e mão-de-obra pela vida do produto. Se porventura ocorrer um defeito, a Belkin irá, por sua própria opção, consertar ou substituir o produto gratuitamente contanto que o produto seja devolvido durante o período da garantia, com os custos de transporte pré-pagos em antecedência, ao distribuidor autorizado da Belkin do qual o produto foi comprado. Poderá ser exigido a apresentação de um comprovante de compra.

Esta garantia não se aplica se o produto tiver sido danificado em caso de acidente, abuso, uso inadequado ou uso de uma aplicação indevida; se o produto tiver sido modificado sem a autorização escrita da Belkin; ou se qualquer número de série da Belkin tiver sido removido ou danificado.

A GARANTIA E OS REPAROS ACIMA MENCIONADOS SÃO EXCLUSIVOS E SUBSTITUEM TODOS OS OUTROS, QUER SEJA VERBALMENTE OU POR ESCRITO, DE FORMA EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA. A BELKIN RENUNCIA ESPECIFICAMENTE QUALQUER E TODA GARANTIA IMPLÍCITA, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE E UTILIDADE PARA UM DETERMINADO FIM.

Nenhum distribuidor autorizado, agente ou funcionário da Belkin está autorizado a fazer qualquer modificação, prorrogar ou suplementar esta garantia.

A BELKIN NÃO É RESPONSÁVEL POR DANOS ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU CONSEQÜENCIAIS, RESULTANTES DA VIOLAÇÃO DA GARANTIA, OU SOB QUALQUER OUTRA TEORIA LEGAL, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A PERDA DE LUCROS, TEMPO DE INTERRUPÇÃO, REPUTAÇÃO, DE DANOS A REPROGRAMAÇÃO, OU REPRODUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA OU DADOS ARMAZENADOS OU UTILIZADOS COM OS PRODUTOS BELKIN.

P73571-F5U008pMAC.qxd 6/1/01 11:24 AM Page 46

belkin.com

***Belkin Components***
501 West Walnut Street
Compton • CA • 90220 • USA
Tel: 310.898.1100
Fax: 310.898.1111

***Belkin Components, Ltd.***
Unit 13 • Gatelodge Close • Round Spinney
Northampton • Northants • NN3 8RX • United Kingdom
Tel: +44 (0) 1604678300
Fax: +44 (0) 1604678330

***Belkin Components B.V.***
Diamantlaan 8 • 2132 WV
Hoofddorp • The Netherlands
Tel: +31 (0) 235698765
Fax: +31 (0) 235612694

© 2000 Belkin Components. Todos os direitos reservados.
Todas as marcas são marcas registradas dos respectivos fabricantes relacionados. FireWire® é uma marca registrada da Apple Computer, Inc., registrada nos Estados Unidos e em outros países, e utilizada sob licença.

P73569-F5U008nMAC.qxd 6/1/01 11:36 AM Page 43

# Inleiding en Systeemvereisten

Belkin Components dankt u hartelijk voor de aankoop van deze FireWire/USB combokaart. U kunt uw Macintosh computer met gebruikmaking van slechts één PCI slot nu uitbreiden met drie FireWire poorten van 400 Mbps en twee USB poorten van 12 Mbps om te profiteren van de enorme snelheid van FireWire technologie en het plug-and-play gemak van USB apparaten.



## Systeemvereisten

- Mac® OS 8.6 of hoger
- QuickTime™ 3.0 of hoger
- Voor 3D functies:
  QuickDraw® 3D 1.5.3 of later

## Vereisten voor hardware

- Vrij beschikbaar PCI slot
- 16 MB RAM minimaal
- 100 MB of meer vrije schijfruimte

## Compatibiliteit

- Blue and White Power Mac G3
- Power Mac G4

## Inhoud verpakking

- FireWire/USB combokaart
- Installatie-cd voor software inclusief Strata™ VideoShop 4.5
- Registratiekaart
- Deze handleiding

P73569-F5U008nMAC.qxd 6/1/01 11:36 AM Page 44

# Combokaart installeren

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit onderdeel gaat installeren. Voor de installatie van dit onderdeel wordt van u verwacht dat u uw computer open maakt en het onderdeel bevestigt in een PCI-slot op de hoofdkaart (het 'moederbord'). Als u niet volledig capabel bent om de instructies in deze handleiding uit te voeren, neem dan contact op met een erkende computerspecialist om het onderdeel vakkundig te laten installeren.

### U hebt het volgende nodig:

- Kruiskopschroevendraaier (type Phillips)
- Statische aardstrip (aanbevolen)
- Internetaansluiting

1. Schakel uw computer uit en ontkoppel alle aangesloten randapparaten en kabels.

**⚠ Waarschuwing**

Statische elektriciteit kan computeronderdelen beschadigen. Als u geen statische aardstrip gebruikt, zorg dan dat u een van de blanke metalen onderdelen van uw computerkast aanraakt om uzelf statisch te ontladen vóórdat u de FireWire/USB combokaart of elektronische onderdelen in de computerkast aanraakt.



# Combokaart installeren (vervolg)

2. Maak de computerkast open door het deksel te verwijderen. Kijk in de handleiding van uw computer hoe u dit moet doen.



3. Zoek een vrij PCI slot in uw computer op of verwijder de aanwezige PCI kaart die u gaat vervangen door de Belkin FireWire/USB combokaart.

   Verwijder het metalen plaatje, indien nog aanwezig, dat de houder aan de achterzijde bedekt die correspondeert met de PCI slot dat u gekozen hebt.




Ne

P73569-F5U008nMAC.qxd 6/1/01 11:36 AM Page 46

## Combokaart installeren (vervolg)

4. Haal de FireWire/USB combokaart kaart uit de statische beschermtas. Pak de kaart uitsluitend bij de metalen beugel en de randen van de kaart vast. Raak de vergulde randconnectoren niet aan. Steek de kaart in het PCI slot en zorg dat de achterste houder evenwijdig loopt met de computerkast. Druk de FireWire/USB PCI combokaart stevig vast zodat de kaart volledig in het PCI slot zit. De houder moet nu aan de bovenkant van de computerkast aansluiten met de schroefgaten op een rij.

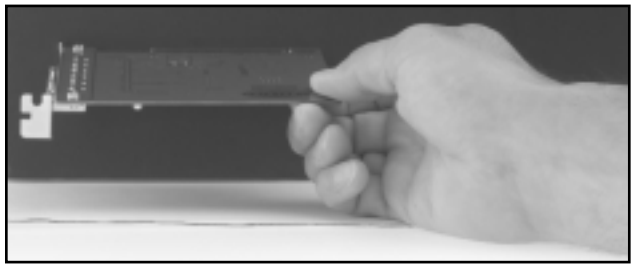



## Combokaart installeren (vervolg)

5. Zet de kaart stevig vast met dezelfde schroef waarmee de houder of de oude PCI-kaart vast zat.

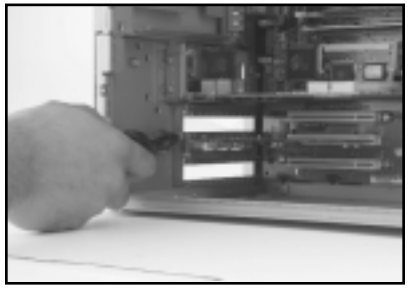

6. Breng het deksel van uw computerkast weer op zijn plaats.

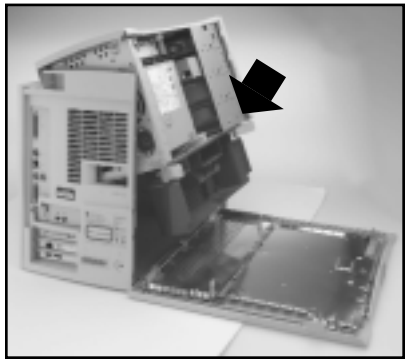

P73569-F5U008nMAC.qxd 6/1/01 11:36 AM Page 48

## Software installeren

1. Ga naar website 'http://www.apple.com/', dan naar 'Support' en van hier naar 'Downloads'.

## Software installeren (vervolg)

2. Klik op de link 'Software Updates' (Bijwerken software). Hierdoor komt u op de pagina 'Software Downloads'.

P73569-F5U008nMAC.qxd 6/1/01 11:36 AM Page 50

## Software installeren (vervolg)

3. Zorg dat onder de kop 'Download' in het tekstvakje bij 'Search Software Info' het woord 'FireWire' staat. Hierdoor komt u op de pagina voor 'FireWire Download Updates'.

## Software installeren (vervolg)

Selecteer de FireWire installatie die op uw computersysteem van toepassing is. Hierdoor wordt de Download Manager automatisch gestart en het bestand naar uw werkblad gedownload. (Als u bij het downloaden extra hulp nodig hebt, gaat u op deze pagina naar beneden en klikt u op de link onder het kopje 'Installation Instruction').

4. Ga zodra het downloaden voltooid is naar de icoon 'FireWire 2.X.smi' op uw werkblad en dubbelklik erop.
5. Het besturingssysteem pakt het disk-image uit en de FireWire-icoon wordt op uw werkblad geplaatst. Dubbelklik op deze icoon.
6. In het disk-image zijn vier bestanden aanwezig. Lees voor nadere gegevens het bestand 'About FireWire' (Informatie over FireWire) en dubbelklik vervolgens op de 'Installer' (Installatie) icoon om het installeren te starten.
7. Selecteer 'Easy Install' (Gemakkelijk installeren) als installatie-optie, selecteer uw opstartschijf in 'Destination Disk' (Doelschijf) en klik op 'Install' (Installeren).

P73569-F5U008nMAC.qxd 6/1/01 11:36 AM Page 52

# Software installeren (vervolg)

8. Er verschijnt een waarschuwingsdialoogvenster dat uw toestemming vraagt om alle overige toepassingen te sluiten. Zorg dat u alle belangrijke documenten opgeslagen hebt en klik op 'Continue' (Doorgaan).
9. Het installatieprogramma kopieert nu de vereiste bestanden. Wanneer de installatie voltooid is, ziet u het onderstaande dialoogvenster met de mededeling dat de installatie geslaagd is. Klik op 'Restart' (Herstarten) om de computer opnieuw te starten waarna de installatie voltooid is.
10. Nadat de computer opnieuw gestart is, kunt u het bestand 'FireWire 2.X.smi' wissen.

## Strata™ VideoShop software installeren

Plaats de Strata installatieschijf in de computer en dubbelklik op het Strata installatiebestand. U wordt nu bij het installeren van de software begeleid.

# Software installeren (vervolg)

Zorg dat alle toepassingen gesloten zijn voordat u de software installeert.





Start de computer opnieuw zodra de installatie voltooid is.

P73569-F5U008nMAC.qxd 6/1/01 11:36 AM Page 54

# Software installeren (vervolg)

Dubbelklik op de icoon voor de VideoShop software zodra uw computer opnieuw gestart is. Als het installatiedialoogvenster verschijnt, typt u uw naam en firmanaam in de tekstvakken. In het vak voor het serienummer typt u het serienummer dat op de cd is afgedrukt.

De handleiding van Strata VideoShop 4.5 is op de installatie-cd weggeschreven in pdf-formaat; beschikt u niet over een Adobe Acrobat viewer, dan moet u deze installeren. Dubbelklik op de cd op 'Acrobat Reader Install' en dubbelklik vervolgens in het volgende venster dat verschijnt op het installatieprogramma 'Reader Installer'. Volg de aanwijzingen op uw beeldscherm om de procedure te voltooien. Zodra Adobe Acrobat geïnstalleerd is, kunt u 'Tutorial' (Leerprogramma) openen waarin u leest hoe u Strata VideoShop 4.5 gebruikt. Meer informatie vindt u in 'VideoShop 4.5 ReadMe' en 'Documentation'.



# Informatie

## FCC* Verklaring

***Federal Communications Commission**

**VERKLARING VAN CONFORMITEIT MET DE FCC VOORSCHRIFTEN INZAKE ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT**

Belkin Components, gevestigd 501 West Walnut Street, Compton CA 90220 (USA), verklaart onder haar uitsluitende verantwoordelijkheid dat het product:

F5U008nMAC

waarop deze verklaring betrekking heeft:
Voldoet aan paragraaf 15 van de FCC Voorschriften. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en (2) dit apparaat moet elke hierop inwerkende storing accepteren inclusief storing die de werking mogelijk kan belemmeren.

## CE Conformiteitsverklaring

Belkin Components verklaart onder haar uitsluitende verantwoordelijkheid dat het product waarop deze verklaring betrekking heeft, type F5U008nMAC, voldoet aan de Generieke Emissiestandaard EN50081-1 en aan de Generieke Immuniteitsstandaard EN50082-1 1992.

## Beperkte levenslange garantie van Belkin Components

Belkin Components garandeert dit product gedurende zijn gehele gebruiksduur op materiaal- en fabricagefouten. In geval van een defect zal Belkin Components het product naar eigen inzicht repareren of gratis vervangen mits het binnen de garantieperiode en met vooruitbetaling van verzendkosten wordt geretourneerd aan de geautoriseerde Belkin leverancier waarvan u het product gekocht hebt. Deze kan u vragen het aankoopbewijs te tonen.

Deze garantie geldt niet indien de schade aan het product is ontstaan door een ongeval, door opzettelijk of onopzettelijk onjuist gebruik, door foutieve toepassing of door wijziging van het product zonder de nadrukkelijke toestemming van Belkin dan wel door verwijdering of verminking van enig Belkin serienummer.

DE BOVENVERMELDE GARANTIE EN MAATREGELEN SLUITEN ALLE ANDERE UIT, MONDELING DAN WEL SCHRIFTELIJK, NADRUKKELIJK OF IMPLICIET. BELKIN VERWERPT MET NAME ALLE EN ALLE IMPLICIETE GARANTIES, ONVERKORT MEEGEREKEND GARANTIES INZAKE COMMERCIËLE TOEPASSINGEN EN/OF GESCHIKTHEID VOOR EEN INDIVIDUEEL DOEL.

Geen door Belkin aangestelde wederverkoper, tussenpersoon of werknemer is gemachtigd deze garantie op welke wijze dan ook te wijzigen, uit te breiden of aan te vullen.

BELKIN IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR BIJZONDERE, BIJKOMENDE OF VERVOLGSCHADE DOOR GARANTIEVERBREKING OF VOORTSPRUITEND UIT ENIG ANDER JURIDISCH BEGINSEL, MET INBEGRIP VAN, DOCH NIET BEPERKT TOT, VERLIES VAN BATEN EN/OF GOODWILL, BEDRIJFSSTILSTAND, BESCHADIGING RESPECTIEVELIJK HERPROGRAMMERING OF REPRODUCTIE VAN ENIG PROGRAMMA OF ENIGE GEGEVENS OPGESLAGEN IN OF GEBRUIKT MET BELKIN PRODUCTEN.

P73569-F5U008nMAC.qxd 6/1/01 11:36 AM Page 56

belkin.com

***Belkin Components***
501 West Walnut Street
Compton • CA • 90220 • USA
Tel: 310.898.1100
Fax: 310.898.1111
**Technical Support:**
800.223.5546 ext. 2263
belkin.com/support/tech

***Belkin Components, Ltd.***
Unit 13 • Gatelodge Close • Round Spinney
Northampton • Northants • NN3 8RX • United Kingdom
Tel: +44 (0) 1604678300
Fax: +44 (0) 1604678330

***Belkin Components B.V.***
Diamantlaan 8 • 2132 WV
Hoofddorp • The Netherlands
Tel: +31 (0) 235698765
Fax: +31 (0) 235612694

© 2000 Belkin Components. Alle rechten voorbehouden. Alle handelsnamen zijn geregistreerde handelsmerken van de betreffende rechthebbenden. FireWire® is een in de Verenigde Staten en andere landen geregistreerd en in licentie gebruikt handelsmerk van Apple Computer, Inc.

P73569-F5U008iMAC.qxd 6/1/01 11:30 AM Page 57

# Introduzione e requisiti di sistema

Vi ringraziamo per aver acquistato la FireWire/USB Combo Card della Belkin Components. Utilizzando un unico slot PCI ora potrete aggiungere al vostro sistema Macintosh tre porte FireWire da 400 Mps e due porte USB da 12 Mbps e godere della eccezionale velocità della tecnologia FireWire e la comodità Plug-and-Play delle periferiche USB.

## Requisiti di sistema

- Mac® OS 8.6 o successivo
- QuickTime™ 3.0 o successivo
- Per il funzionamento 3D QuickDraw® 3D 1.5.3 o successivo

## Requisiti hardware

- Slot PCI disponibile
- 16MB di RAM minimo
- 100Mb o oltre di spazio su disco



## Compatibilità

- Power Mac G3 Blue e White
- Power Mac G4

## Contenuto del pacchetto

- FireWire/USB Combo Card
- CD-ROM con il software di installazione incluso Strata™ VideoShop 4.5
- Cartolina di registrazione
- Il presente manuale

P73569-F5U008iMAC.qxd 6/1/01 11:30 AM Page 58

# Installazione della Combo Card

Si prega di leggere attentamente il presente manuale prima di procedere all'installazione. Aprite il computer ed inserite la periferica in uno slot PCI della scheda madre. Se vi sentite insicuri o incapaci di eseguire le operazioni descritte nel presente manuale, contattate per l'installazione un tecnico specializzato.

**Materiale necessario:**

- Cacciavite Phillips
- Bracciale anti-statico (consigliato)
- Connessione ad Internet

1. Spegnete il computer e scollegate tutte le periferiche e i cavi.

**⚠ Attenzione**

L'elettricità statica può danneggiare i componenti del computer. Se non disponete di un bracciale anti-statico, assicuratevi di toccare una qualsiasi superficie metallica per scaricare dal corpo l'eventuale energia statica prima di maneggiare la FireWire/USB Combo Card o qualsiasi componente elettronico del case del computer.



# Installazione Combo Card (continua)

2. Aprite il case del computer rimuovendo il cover. Per effettuare questa operazione seguite le istruzioni contenute nel manuale dell'utente.





3. Localizzate uno slot PCI libero oppure rimuovete la scheda PCI sostituendola con la FireWire/USB Combo Card Belkin. Se necessario rimuovete la piastra metallica che copre la staffa posteriore corrispondente allo slot PCI prescelto.



P73569-F5U008iMAC.qxd 6/1/01 11:30 AM Page 60

## Installazione Combo Card (continua)

4. Estraete la FireWire/USB Combo Card dall'involucro anti-statico di protezione. Maneggiatela esclusivamente tramite la staffa metallica e gli angoli, evitando di toccare i connettori angolari dorati. Inserite la scheda nello slot PCI assicurandovi che la staffa posteriore sia allineata con il case del computer. Premete con forza la Firewire/USB Combo Card per assicurare che la scheda sia completamente inserita nello slot PCI. La staffa deve poggiare sul bordo superiore del case del computer allineata ai fori delle viti.

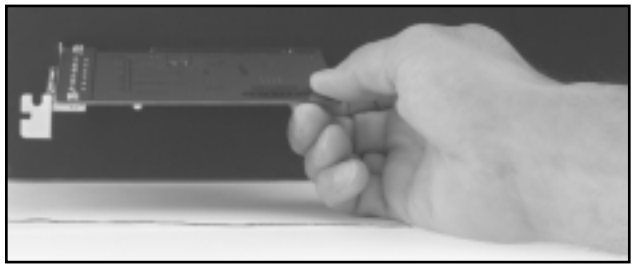



## Installazione Combo Card (continua)

5. Fissate saldamente la scheda usando la stessa vite impiegata per fermare la staffa o la vecchia scheda PCI.

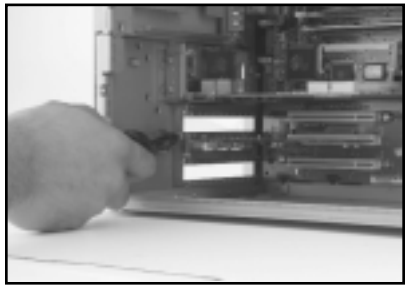

6. Richiudete il case del computer.

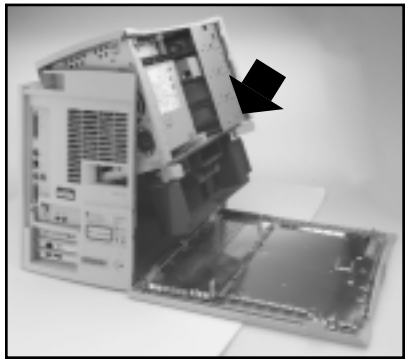

P73569-F5U008iMAC.qxd 6/1/01 11:30 AM Page 62

## Installazione del software

1. Andate al sito "www.apple.com", fate clic su "Support" e poi su "Downloads".

## Installazione Software (continua)

2. Fate clic sul link "Software Updates". In questo modo potrete accedere alla pagina dalla quale effettuare il download.

P73569-F5U008iMAC.qxd 6/1/01 11:30 AM Page 64

## Installazione Software (continua)

3. Digitare "FireWire" in corrispondenza della casella Search Software Info. In questo modo potrete accedere alla pagina dalla quale scaricare gli aggiornamenti FireWire.

## Installazione Software (continua)

Selezionate il tipo di installazione FireWire adatto al vostro sistema. Verrà avviato automaticamente il programma di gestione scaricamento ed il file verrà così scaricato sul vostro desktop. (Se necessitate di ulteriore assistenza durante lo scaricamento, scorrete la pagina e fate clic sul link corrispondente alla sezione Installation Instruction.

4. Una volta scaricato il file, cercate sul desktop l'icona" FireWire 2.X.smi" e cliccatela due volte.
5. . L'OS provvederà a decomprimere l'immagine del disco e l'icona Fire Wire comparirà sul desktop. Fate doppio clic su questa icona.
6. L'immagine del disco contiene quattro file. Per maggiori informazioni leggete "About Firewire", quindi fate doppio clic sull'icona "Installer" (Installazione) per avviare l'installazione.
7. Selezionate l'opzione "Easy Install" (Selezione facile) quindi il disco di avvio dalla casella "Destination disk" (Disco di destinazione), quindi fate clic su "Install"(Installa).

P73569-F5U008iMAC.qxd 6/1/01 11:30 AM Page 66

# Installazione Software (continua)

8. Verrà visualizzata una finestra di avviso che richiede l'autorizzazione per chiudere tutte le applicazioni. Accertatevi di aver salvato tutti i documenti importanti e fate clic su "Continue" (Continua).
9. Il programma di installazione copierà tutti i file necessari. Terminata l'installazione comparirà la seguente finestra di dialogo che confermerà che l'installazione è stata eseguita correttamente. Fate clic su "Restart" (Riavvia) per riavviare il computer. A questo punto l'installazione è completata.
10. Una volta riavviato il computer potrete cancellare il file "FireWire 2.X.smi".

## Installazione softwre Strata™ VideoShop

Inserite il disco di installazione Strata e fate doppio clic sul file di installazione Strata. Verrete guidati attraverso l'installazione del software.

# Installazione Software (continua)

Assicuratevi che tutte le applicazioni siano chiuse prima di installare il software.



Terminata l'installazione riavviate il computer.

P73569-F5U008iMAC.qxd 6/1/01 11:30 AM Page 68

# Installazione Software (continua)

Una volta riavviato il computer, fare doppio clic sull'icona del software Video Shop e quando compare la finestra di dialogo di installazione, inserite il vostro nome e quello della vostra azienda nelle rispettive caselle di testo. Nella casella del numero di serie inserite in numero di serie stampato sul CD.

Il CD di installazione contiene il manuale Strata VideoShop 4.5 in formato PDF; se non disponete di Adobe Acrobat Viewer è necessario installarlo. Sul CD fate doppio clic sul comando "Acrobat Reader Install" (Installazione Acrobat Reader), quindi sulla chermata successiva doppio clic su "Reader Installer" (Installazione Reader). Per proseguire seguite le istruzioni sullo schermo. Una volta installato Adobe Acrobat potete aprire "Tutorial" per imparare come utilizzare il programma Strata VideoShop 4.5. Per ulteriori informazioni potete leggere anche il file ReadMe di VideoShop 4.5 con la relativa documentazione.



# Informazioni

## Dichiarazione FCC

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CON LE LEGGI FCC PER LA COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA**

Noi sottoscritti, Belkin Components, di 501 West Walnut Street, Compton CA 90220, dichiariamo sotto la nostra piena responsabilità che il prodotto

F5U008iMAC

a cui questa dichiarazione si riferisce è conforme all'art.15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non deve causare interferenze dannose, e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese eventuali interferenze che possano causare un funzionamento anomalo.

## Dichiarazione di Conformità CE

Noi sottoscritti, Belkin Components, dichiariamo sotto la nostra piena responsabilità che il prodotto F5U008iMAC a cui questa dichiarazione fa riferimento, è in conformità con la Norma sulle Emissioni Generiche EN50081-1 e con la Norma di Immunità Generica EN50082-1 1992.

## Garanzia di durata della Belkin Components Limited

La Belkin Components garantisce questo prodotto contro ogni difetto di materiale e costruzione per tutta la sua durata. Nel caso di un'eventuale anomalia la Belkin provvederà, a propria discrezione, a riparare o sostituire il prodotto senza alcuna spesa, a condizione che questo sia presentato entro il termine di garanzia, con le spese di trasporto già pagate, presso il rivenditore autorizzato Belkin da cui avete acquistato il prodotto. Potrebbe essere necessario presentare la prova d'acquisto.

Questa garanzia non viene applicata se il prodotto è stato danneggiato involontariamente o in seguito ad un utilizzo eccessivo, scorretto o errato; se il prodotto è stato modificato senza l'autorizzazione scritta della Belkin; o se un qualsiasi numero di serie Belkin sia stato rimosso o cancellato.

LA GARANZIA ED I RIMEDI DI CUI SOPRA VERRANNO APPLICATI ESCLUSIVAMENTE NEL CASO DI CONFERMA ORALE O SCRITTA, ESPRESSA O IMPLICITA. LA BELKIN IN PARTICOLARE DECLINA L'OBBLIGO DI QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA, COMPRESE, SENZA ALCUN LIMITE, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ ED IDONEITÀ AD UNO SCOPO SPECIFICO.

I rivenditori, gli agenti o i dipendenti della Belkin non sono autorizzati a modificare, prolungare o ampliare la presente garanzia.

LA BELKIN DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITÀ PER DANNI PARTICOLARI, ACCIDENTALI O CONSEGUENTI CAUSATI DA QUALSIASI VIOLAZIONE DELLA GARANZIA O DETERMINATI DA QUALSIASI TEORIA LEGALE COMPRESI, MA NON SOLO, I CASI DI LUCRO CESSANTE, TEMPI DI ATTESA ED AVVIAMENTO, NONCHÉ PER EVENTUALI DANNEGGIAMENTI O RIPROGRAMMAZIONI O RIPRODUZIONI DI QUALSIASI DATO O PROGRAMMA SALVATO O UTILIZZATO CON I PRODOTTI BELKIN.

P73569-F5U008iMAC.qxd 6/1/01 11:30 AM Page 70

belkin.com

***Belkin Components***
501 West Walnut Street
Compton • CA • 90220 • USA
Tel: 310.898.1100
Fax: 310.898.1111
**Technical Support:**
800.223.5546 ext. 2263
belkin.com/support/tech

***Belkin Components, Ltd.***
Unit 13 • Gatelodge Close • Round Spinney
Northampton • Northants • NN3 8RX • United Kingdom
Tel: +44 (0) 1604678300
Fax: +44 (0) 1604678330

***Belkin Components B.V.***
Diamantlaan 8 • 2132 WV
Hoofddorp • The Netherlands
Tel: +31 (0) 235698765
Fax: +31 (0) 235612694

© 2000 Belkin Components. Tutti i diritti riservati.
Tutti i nomi commerciali sono marchi registrati dei rispettivi produttori elencati. FireWire® è un marchio della Apple Computer, Inc., registrato negli Stati Uniti ed in altri Paesi ed utilizzato su licenza.